

## HA 2000R

Telecomando HA 2000R (frequenza 868 mHz)

Il telecomando permette di mettere la centrale in modi d'armamento TOTALE, PARZIALE NUOCE, DISARMO ed anche di procedere ad una emissione "panico,, dell'allarme.

### Descrizione

#### 1. Chiave

Sostenere durante 3 secondi per un armamento TOTALE

#### 2. Chiave

Sostenere durante 3 secondi per un'emissione in allarme panico.

#### 3. Chiave


Sostenere durante 3 secondi per un armamento PARTIEL NUOCE.

#### 4. Chiave

Sostenere durante 3 secondi per un disarmo (da partire di una situazione d'armamento TOTALE o PARZIALE). Se l'allarme suona, si fermerà.

#### 5. Diodo pilota

#### 6. Compartimento pila

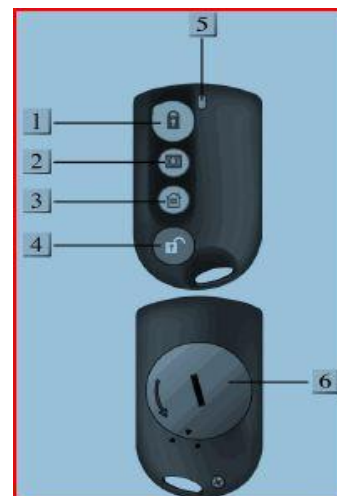

### Testimone d'emissione

Se sostenete su una delle quattro chiavi durante 3 secondi, il diodo si accende per confermare la spedizione del segnale che corrisponde alla centrale.

### Pila

Il telecomando funziona con una pila litio "CR2032,, di 3V 230 mA/h. la durata di vita della pila è di circa 2 anni.


- togliete il coperchio facendolo girare nel senso contrario degli aghi di un orologio con una parte di valuta.
- inserite la pila così indicato nello schema qui di seguito con + verso voi.
- richiudete il coperchio facendolo girare in senso inverso.



### Apprendistato del telecomando

#### I. entrare nel modo di programmazione

Essendo lo schermo vuoto, sostenere su **OK** per verificare se la centrale è in modo "disarmato,,. Da là,

**tappa 1.** Sostenete sulla chiave "  ,,

a invita, osserva il codice segreto amministratore

#### Finemente Prog entrare


**Codice Admin...**

**Tappa 2.** Comporre "0000,, (codice segreto "amministratore,, per difetto) nei 10 secchi.

**Tappa 3.** Sostenete "su **OK**,, Ñ il messaggio seguente è pubblicato durante 2 secchi.

#### Finemente Progr.


**Scegliete.**

**N.B.:** Per ritornare in qualsiasi momento alla tappa precedente, sostenere su "  ".

**Tappa 4.** Quindi il frammento di programmazione si pubblica.

## ModeTest

### Messe a punto Gén

**Tappa 5.** Sostenete,, su  per muovere il cursore in cima o in fondo, essendo le scelte:

- Modo prova
- Messe a punto generali.
- ACC +/-

#### II. Aggiungere accessori

Gli accessori di comando (telecomando e tastiera deportata) e d'individuazione (rivelatori PIR e d'apertura e rivelatori di rischi domestici) devono essere oggetto di un apprendistato con la centrale, per potere dialogare con essa.

Per rientrare in modo apprendistato degli accessori una volta nella piccola programmazione, scegliete il frammento " Acc +/- " e sostenete su **OK** l' schermo seguente apparirà:

**Aggiungere Acc.**

**Modificare Acc.**

**Tappa 1:** Scegliete " **Aggiungere Acc** " e sostenere su **OK** lo schermo seguente apparirà:

**Vicino bottone aspro**

**Acc. ad aggiungere**

La centrale è in attesa del codice d'apprendistato

**Tappa 2:** Sostenete su una delle quattro chiavi del telecomando.

Una volta il codice d'apprendistato ricevuto l' schermo seguente apparirà:

**TELECOMANDO**

**Individuato ( O K? )**

**Tappa 3:** Sostenere su OK lo schermo seguente apparirà:

**Entrate il suo NOME . .....**

**+ O K**

- Osservate il nome dell'accessorio (es: PIERRE, max 12 caratteri) per mezzo delle chiavi numerate come per "un texto,, su telefono portatile.

**OSSERVAZIONE:** Quando sostenete sulla chiave "  ,, i caratteri passeranno da majuscles in minuscole.


**Tappa 6:** Sostenere su **OK** lo schermo seguente apparirà:

**PIERREZONE 03 R**

**Confermare ( OK? )**

Questo schermo riassume le informazioni riguardanti l'accessorio

- Sostenere su **OK** per convalidare la registrazione del telecomando.

Il vostro telecomando è ora registrato. Sostenete sulla chiave ritorno "  ,, per ritornare in modo veglia.

Il messaggio disarmato è pubblicato, potete utilizzare il vostro telecomando.

**Disarmata**