


Istruzioni per la programmazione

SEA CRAWFORD 23120400

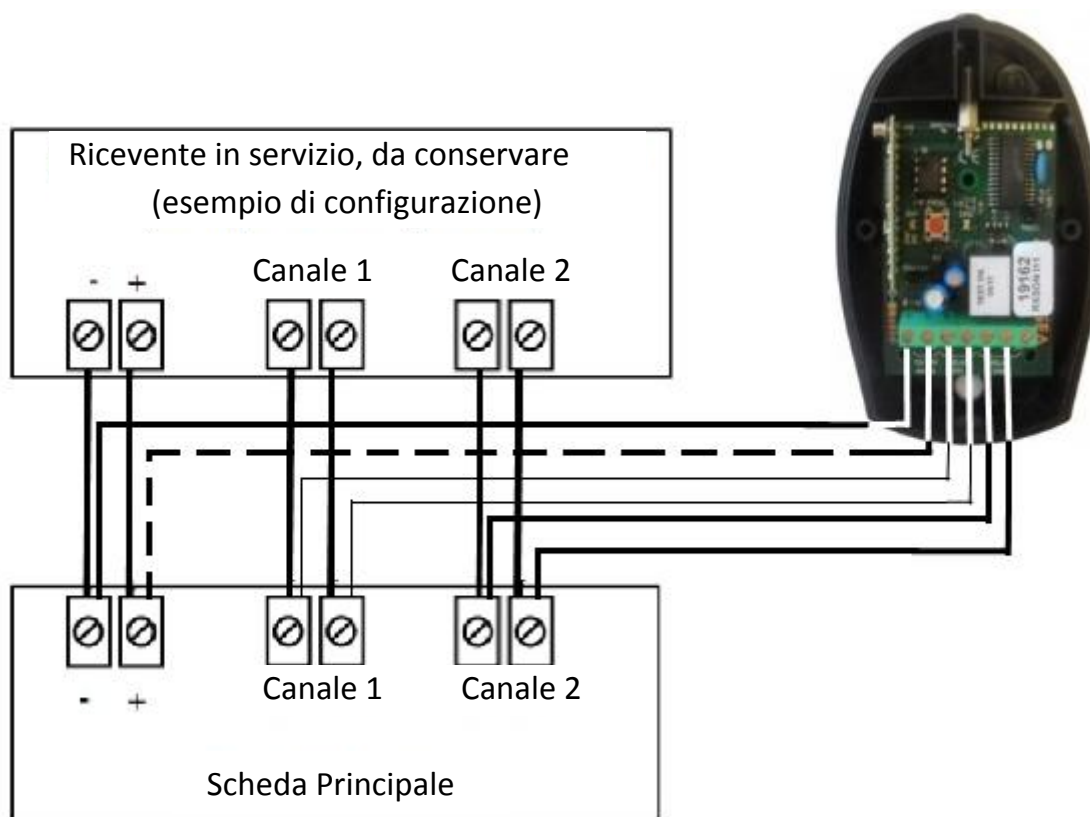

Installazione della ricevente:

1. Togliete la corrente all'automatismo.
2. Verificate che la vostra ricevente sia alimentata a 24V. Se il motore invia una tensione superiore, dovrete installare un trasformatore.
3. Effettuate i collegamenti dei fili elettrici come mostrato nello schema qui sotto:
 - Connettete il canale 1 nei terminali 3 e 4 della ricevente (inserire il filo nell'apertura sotto le viti poi avvitarle le viti per bloccarlo).
 - Collegare il canale 2 nei terminali 5 e 6 della ricevente.
 - Collegare il terminale + del motore (o il terminale indicante la tensione) sul terminale 2 della ricevente.
 - Connettete il terminale - o GMD del motore sul terminale 1 della ricevente.
4. La ricevente é collegata.